

ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ НПП ОРИОН

FOG LIGHT 5W-40мм FOG LIGHT 10W-64мм со световым контуром - ангельские глазки Фара DRL-12LED-36W

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Благодарим вас за покупку противотуманных фар НПП «ОРИОН». Перед установкой и использованием, пожалуйста, прочитайте руководство по эксплуатации. Сохраняйте инструкцию для дальнейшего использования.



ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА

- Низкое энергопотребление устройства
- В комплекте универсальный крепеж
- Высокая яркость
- Подходит для большого числа автомобилей
- Длительный срок эксплуатации
- Некоторые модели с контуром - ангельские глазки

УСТАНОВКА

Внимание!

- Перед началом установки отключите зажим «+» от аккумулятора.
- Внимательно изучите рекомендуемую схему подключения, представленную в данной инструкции.
- Выберите местоположение фар руководствуясь личными предпочтениями и соблюдая размеры указанные на Схеме 1 и Схеме 2.
- Фара DRL-12LED-36W устанавливается в соответствии с ГОСТ и типом ТС.

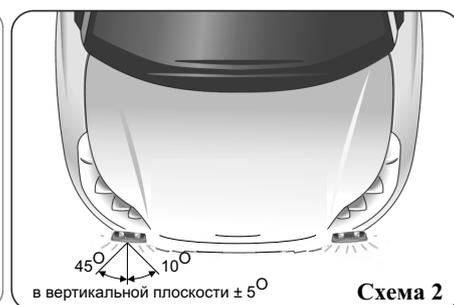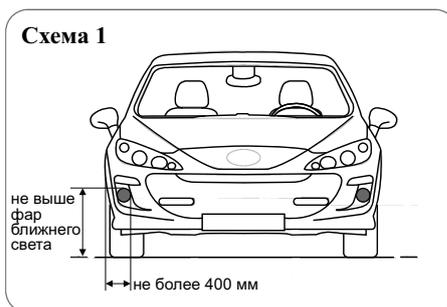

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Внимание! Работы по установке фар проводить с отключенным аккумулятором.

1. Выберите место для установки. Выньте штатные заглушки или просверлите отверстие.
2. Установите фары. Закрепите с помощью крепежа поставляемого в комплекте. Или закрепите кронштейны в выбранном месте. Установите фары в кронштейны. (Фиксация происходит с помощью защелок).
3. Проведите провода в подкапотное пространство, произведите монтаж проводки.
4. Подключите все провода согласно схеме подключения для данной модели, см. Схемы 3-5. Некоторые модели оснащены дополнительным проводом подключения.
5. Присоедините зажим «+» автомобиля к аккумулятору.
6. Заведите машину и проверьте работоспособность системы.

Схема 3


Элемент	Модель FOG Light ø - 64мм
Провод питания (см)	35
Провод (см) дополнительного контура	45



Схема 4



Схема 5

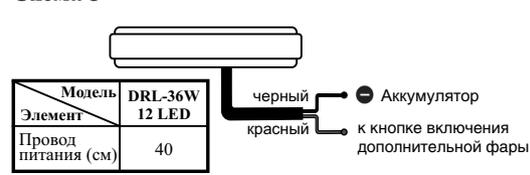

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Элемент	Модель FOG LIGHT 10W 64 мм с контуром	Модель FOG LIGHT 5W 40мм точечные	Фара 36W DRL-12LED
Количество светодиодов	9 x 2 - центр 50x2 - доп.конт.	15 x 2	12 x 1
Габаритные размеры (см)	Ø - 64 мм	Ø - 40 мм	17,5 x 8
Повторители поворота	-	-	-
Дополнительное подключение	+	-	-
Рабочее напряжение	12 В		
Ресурс	50000 часов		
Рабочая температура	- 30 - + 50 °С		

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Элемент	Модель FOG LIGHT 10W 64 мм с контуром	Модель FOG LIGHT 5W 40мм точечные	Фара 36W DRL-12LED
Светодиодный модуль	2	2	1
Кронштейн для установки	2	-	2
Комплект крепежа	1	1	1
Инструкция	1	1	1
Упаковка	1	1	1

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации прибора - 12 месяцев со дня продажи. В течение гарантийного срока производится безвозмездный ремонт при соблюдении потребителем правил эксплуатации. Без предъявления гарантийного талона, при механических повреждениях и неисправностях, возникших из-за неправильной эксплуатации, гарантийный ремонт не осуществляется.

В случае неисправности, при соблюдении всех требований эксплуатации, обмен прибора производится по месту продажи.

При возникновении проблем с функционированием прибора обращайтесь за консультацией по телефону (812) 708-20-25 или на форум: <http://orionspb.ru/forum>

Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Сделано в Китае по заказу: ООО «НПП «ОРИОН» 192283, Санкт-Петербург, Загребский бульвар, д. 33
E-mail: orion@orionspb.ru, <http://www.OrionSPb.ru>